




Mega Center API Service Document

Rest Api

Version 1.1

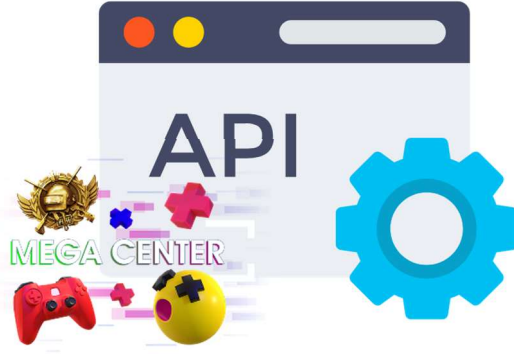

رابط طلبات الربط مع الأمثلة متوافرة أيضا عبر منصة بوست مان - For Post Man Collection Find

<https://documenter.getpostman.com/view/13044430/2s93sZ6u72>

مستند الربط مع منصة ميجا سنتر - خدمات شحن الألعاب والتطبيقات و البطاقات الرقمية

نوع ملف الربط REST API

www.megatec-center.com

Dec.2022

- Struct

<http://megatec-center.com/api/rest/Username/ApiKey>

All API calls will use the upper URL to execute command.

Username: is the username given by system.

ApiKey: your API access key .

Request: command you want to do send in post.

Example of Get Balance

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://megatec-center.com/api/rest/Username/ApiKey',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('request' => 'balance'),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Result in Json, if status is false a message node will indicate the error.

```
{
  "status": true,
  "balance": 0
}
```

```
{
  "status": false,
  "message": "Invalid User / key"
}
```

- Command: Place Order

Request name: neworder

Request Describe: place new order.

Post Data needed (service - **reference** - {Service-Parameters}).

Service id - can be taken from our list

reference - is the operation id in your system and must be unique

Each service need one or more input values – like player id, zone id and more , user can find them on service list by click on service info button.

service list Url : <https://www.megatec-center.com/AllServices.php>

Example Of Request

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://megatec-center.com/api/rest/Username/ApiKey',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('request' => 'neworder','player_id' => '123456','service' => '1','reference ' => '123456'),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Result:-

```
{
  "status": true,
  "price": 1.12,
  "orderid": 14563
}
```

- Command: Status of Order By Order ID

Request name: orderstatus

Request Describe: get order status in server.

Data needed (id) is the order id you get in first call

Example Of Request

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://megatec-center.com/api/rest/Username/ApiKey',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('request' => 'orderstatus', 'id' => '123456'),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Result:

```
{
    "status": true,
    "progress": 2,
    "msg": "جاري العمل على طلبك",
    "result": null
}
```

Success Example

```
{
    "status": true,
    "progress": 4,
    "msg": "تم تنفيذ طلبك بنجاح",
    "result": "Nickname:\nOMG | 『Ahmed\n\nPlayer ID:\nn5877295121\nnn5P8FN2q2B249cN7k6\n"
```

- Command: Status of Order by Reference ID

Request name: orderstatusReference

Request Describe: get order status in server.

Data needed (id) is the reference id you send in first call -new order-.

Example Of Request

```
<?php
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
    CURLOPT_URL => 'https://megatec-center.com/api/rest/Username/ApiKey',
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
    CURLOPT_TIMEOUT => 0,
    CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
    CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
    CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
    CURLOPT_POSTFIELDS => array('request' => 'orderstatusReference', 'id' => "123456"),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
```

Canceled Order Example

Result:

```
{
  "status": true,
  "progress": 5,
  "msg": "تم استعادة رصيد العملية",
  "result": "رقم اللاعب الذي اخلتة غير صحيح"
}
```

Success Example

```
{
  "status": true,
  "progress": 4,
  "msg": "تم تنفيذ طلبك بنجاح",
  "result": "Nickname:\nOMG | Ahmed\nPlayer ID:\nn5877295121\nnn5P8FN2q2B249cN7k6\n"
}
```

ملاحظات للعملاء الاكرام

- الحقل 'msg' عبارة عن وصف لحالة تنفيذ الطلب - في حال الرغبة لإظهاره فقط من طرفكم
- الحقل 'result' عبارة عن الرد الكامل لحالة الطلب الخاص سواء كان بطاقة او وصف لتنفيذ العملية مع المرجع
- يمكنكم مراجعته واستعراض كافة العمليات من لوحة تحكم العميل عبر الموقع
- في حال عدم وجود دعم للأوامر المتكررة - CronJob - من طرفكم يمكنكم اشعارنا بملف ويب هوك لتحديث الطلبات من طرفنا واكمال الترامن
- في حالة الرغبة في التجارب يرجى ابلاغ الدعم الفني قبل كون هناك خدمات تنفيذا مباشر وفي حال صادف وجود بيانات صحيحة مع التطبيق المقابل سيتم الشحن تلقائيا و لا يمكننا الغاء العملية
- لعملاء تطبيقات يمن روبوت يمكنكم الربط مباشرة معنا دون الحاجة الى أي ملف ربط , يرجى التواصل مع الدعم الفني لإرسال تعليمات الربط الخاصة بكم.
- لعملاء منصات Dhru يمكنكم الربط معنا مباشرة ومزامنة كافة الخدمات مباشرة يرجى التواصل معنا
لاخذ التوكن الخاص بك و رابط المزامنة.

Progress Id:

- 1- Order Received
- 2- Order being process
- 3- - **Not used**
- 4- Order ready
- 5- Order refunded